

Technische informatie

Aura 35/35+



Kenmerken

- Standaard met 1 sealbalk (voor)
- Standaard met dubbel seal (twee sealdraden)
- Optioneel zonder extra kosten:
Cut-off/brede seal
- Programma voor pomponderhoud en pompreiniging
- Standaard Liquid control
- I-Vac: intelligent vacumeren met geavanceerde software
 - makkelijke product selectie
 - vaak gebruikte functies en programma's snel bereikbaar
- Standaard soft air
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met 2 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering

Opties

- Begassing


Accessoires

- Schuine inlegplaat (voor het verpakken van vloeistoffen)
- Thermische labelprinter
- Externe adapter
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud
- Trolley met schappen



Specs	Aura 35	Aura 35+
Kamer LxBxH (mm)	370x350x150	370x350x150
Machine LxBxH (mm)	543x451x454	543x451x454
Voltage	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	8 / 10	16 / 19
Machinecycleus 50 Hz/60 Hz (sec.)	19-50 / 17-44	12-32 / 11 - 28
Vermogen (kW)	0,4 - 0,5	0,6
Gewicht (kg)	36	41
Netto seallengte (mm)	345	345
Sealbalk configuratie standaard		

Afmetingen mm

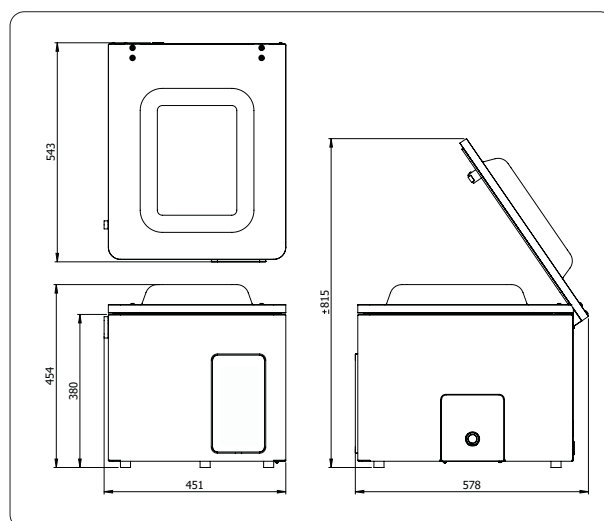

HORIMEX & CO bvba
Professionele keukenuitrusting en tafelbenodigdheden



Kantoren en winkel:
Maatschappelijke zetel:
T +32 (0) 13 66 36 22
BTW BE 0836.557.593

Klaverbladstraat 16
Wijerstraat 160
F +32 (0) 13 67 17 93
Rek.nr 751-2053218-59

B-3560 Lummen
B-3510 Hasselt
info@horimex.be
IBAN: BE 84751205321859

www.horimex.be
BIC: AXABBE22