

Technische informatie

Boxer 42XL



Kenmerken

- Standaard uitgerust met 1 sealbalk (voor)
- Standaard dubbel seal (2 sealraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/ Brede seal
- Makkelijk te verwijderen sealbalk voor een eenvoudige reiniging
- Programma voor pomponderhoud en -reiniging
- Standaard digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Standaard Soft Air om het product en de vacuümzak te beschermen
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met 3 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

Opties


- Tweede sealbalk (Boxer 42XL-2)
- 1-2 Cut-off seal
- Sensorbesturing
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid control
- Begassing
- Bi-actief seal

Accessoires

- Thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud
- Trolley met schappen



Afmetingen mm

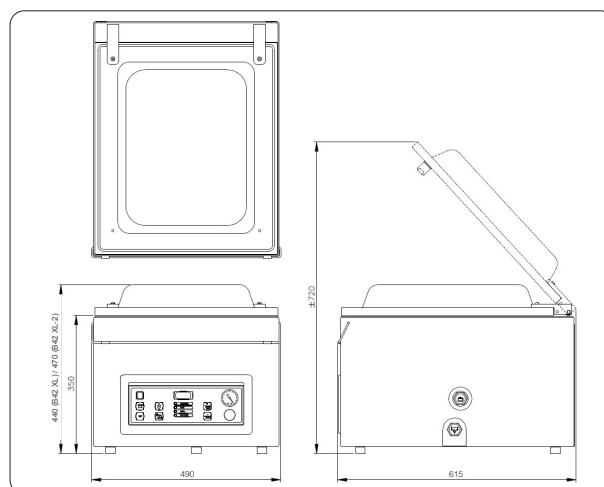

Specs	Boxer 42XL	
Kamer LxBxH (mm)	460x420x180	
Machine LxBxH (mm)		
- Boxer 42 XL	615x490x440	
- Boxer 42 XL-2	615x490x470	
Voltage	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	21 / 25	
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	13-35 / 11 - 31	
Vermogen (kW)	0,8 - 1,0	
Gewicht (kg)	72	
Netto seallengte (mm)	410	
Sealbalk configuratie		
- standaard		
- optie		

HORIMEX & CO bvba
Professionele keukenuitrusting en tafelbenodigdheden



Kantoren & winkel:
Maatschappelijke zetel:
T +32 (0) 13 66 36 22
BTW BE 0836.557.593

Klaverbladstraat 16
Wijerstraat 160
F +32 (0) 13 67 17 93
Rek.nr 751-2053218-59

B-3560 Lummen
B-3510 Hasselt
info@horimex.be
IBAN: BE 84751205321859

www.horimex.be
BIC: AXABBE22